
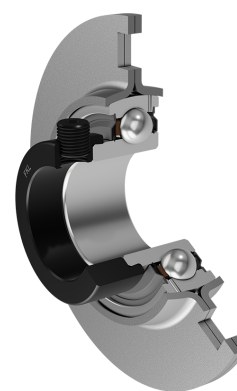
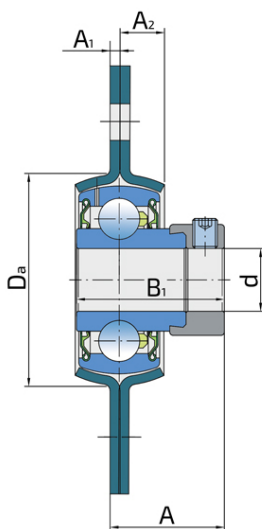


Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

UYC 207 2S

Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

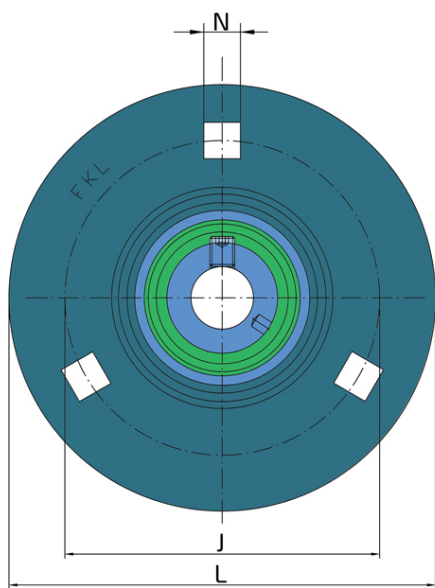

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	38.9 mm
Da	Prečnik centraža	81 mm
L	Prečnik kućišta	122 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	31.9 mm
A1	Deblina oboda prirubnice	2.5 mm
A2	Širina kućišta	10.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	100 mm
N	Mera kvadratnog otvora	10.5 mm
Fr	Radikalno opterećenje	6.5 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	3.2 kN
kg	Masa	0.81 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.655 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

