
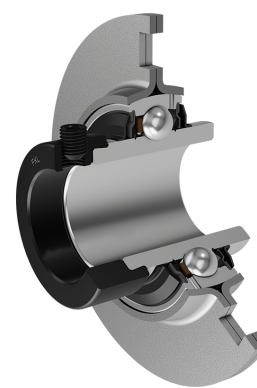
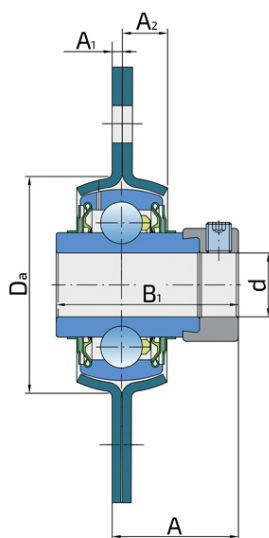


Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

LYC 207 2F

Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

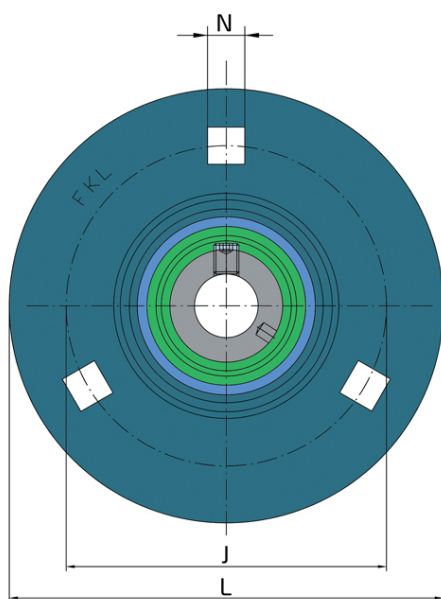

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	51.1 mm
Da	Prečnik centraža	81 mm
L	Prečnik kućišta	122 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	34.8 mm
A1	Debljina oboda prirubnice	2.5 mm
A2	Širina kućišta	10.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	100 mm
N	Mera kvadratnog otvora	10.5 mm
Fr	Radikalno opterećenje	6.5 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	3.2 kN
kg	Masa	0.89 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.655 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

