
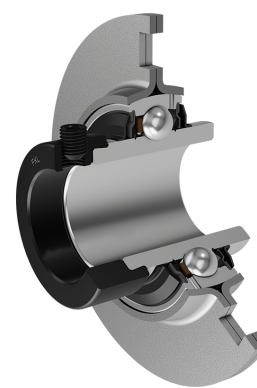
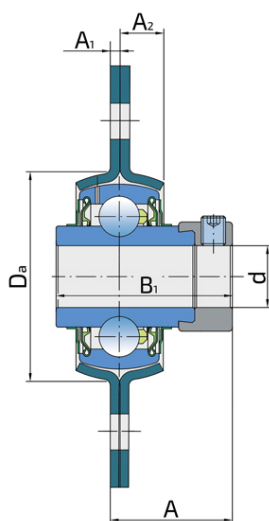


Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

LYC 208 2F

Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

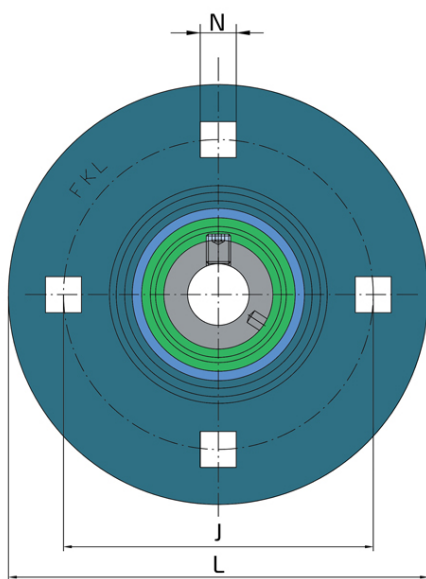

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	56.3 mm
Da	Prečnik centraža	91 mm
L	Prečnik kućišta	148 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	38.4 mm
A1	Debljina oboda prirubnice	3.5 mm
A2	Širina kućišta	11 mm
J	Prečnik podeonog kruga	119 mm
N	Mera kvadratnog otvora	13.5 mm
Fr	Radijalno opterećenje	7.5 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	3.7 kN
kg	Masa	1.39 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	30.7 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.8 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

