


# Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

## W 208PPB5

Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

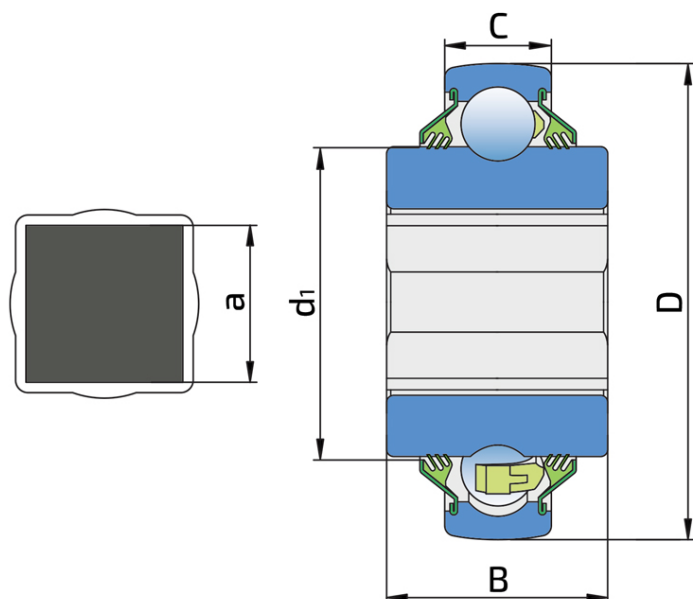

### Tehničke Specifikacije

|      |                                     |             |
|------|-------------------------------------|-------------|
| D    | Spoljni prečnik                     | 3.1496 inch |
| D    | Spoljni prečnik ležaja              | 80 mm       |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena          | 1.438 inch  |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena          | 36.5 mm     |
| C    | Širina spoljnog prstena             | 0.709 inch  |
| C    | Širina spoljnog prstena             | 18 mm       |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena | 2.047 inch  |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena | 52 mm       |
| a    | Veličina osovine                    | 1.1811 inch |
| a    | Veličina osovine                    | 30 mm       |
| kg   | Masa                                | 0.67 kg     |
| Cdyn | Dinamička nosivost                  | 32.5 kN     |
| Co   | Statička nosivost                   | 19.8 kN     |
| Pu   | Granična zamorna nisivost           | 0.832 kN    |

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

