


Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 209PPB4

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

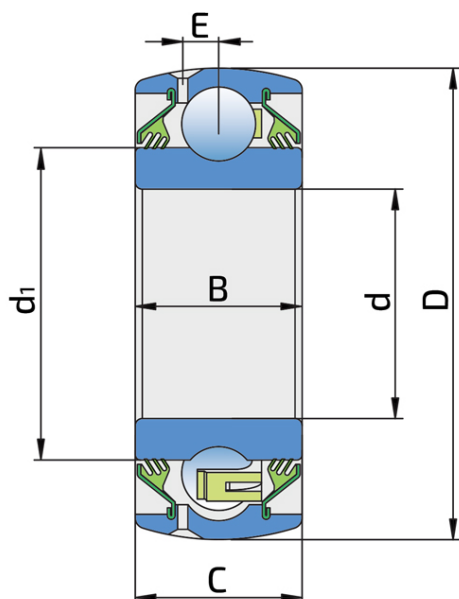

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.535 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	39 mm
D	Spoljni prečnik	3.3465 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.228 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.256 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.5 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	32.5 kN
C _o	Statička nosivost	20.4 kN
kg	Masa	0.75 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

