


# Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

## GW 209PPB13

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

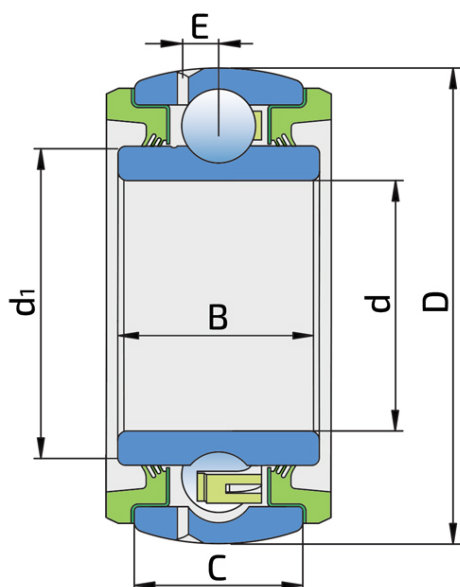

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.7811 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	45.24 mm
D	Spoljni prečnik	3.347 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.438 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.53 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.185 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.1 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.228 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.28 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.1 mm
C <sub>dyn</sub>	Dinamička nosivost	32.5 kN
C <sub>o</sub>	Statička nosivost	20.4 kN
kg	Masa	0.65 kg
P <sub>u</sub>	Granična zamorna nisivost	0.857 kN

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

