
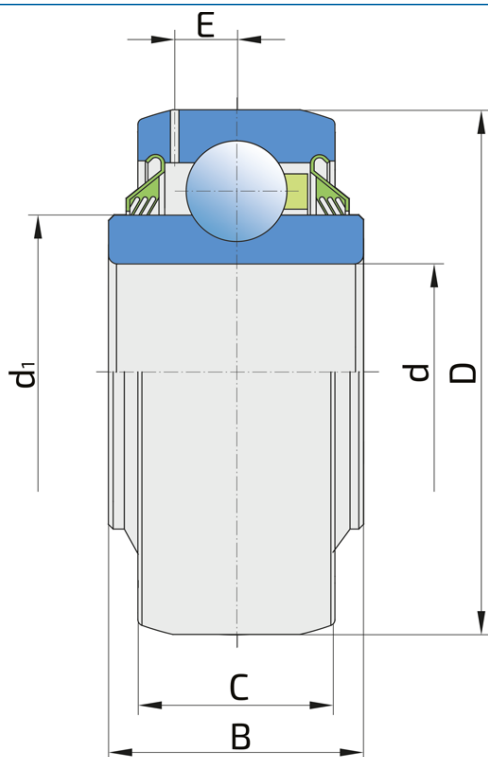


Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 209PPB30

Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.77 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	44.96 mm
D	Spoljni prečnik	3.492 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	88.7 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.687 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.86 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.25 inch
C	Širina spoljnog prstena	32 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.228 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.256 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
kg	Masa	0.92 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

