


Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 210PP9

Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

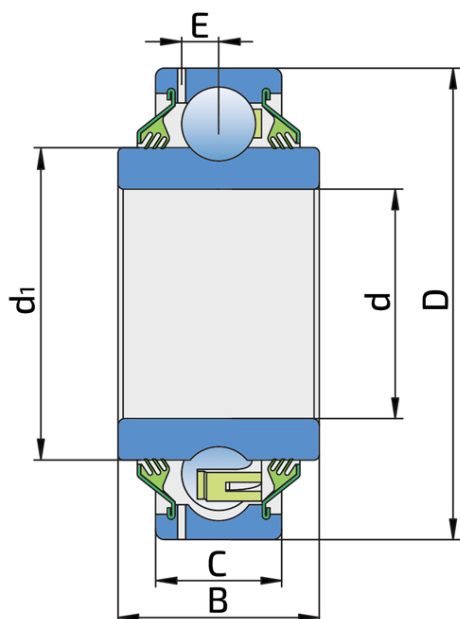

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.9449 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	49.4 mm
D	Spoljni prečnik	3.543 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.438 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.53 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.906 inch
C	Širina spoljnog prstena	23 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.461 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.5 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.26 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.6 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	35 kN
C _o	Statička nosivost	23.2 kN
kg	Masa	0.79 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

