


Ležajna jedinica

PL-127-G

Ležajna jedinica

Tanjirača

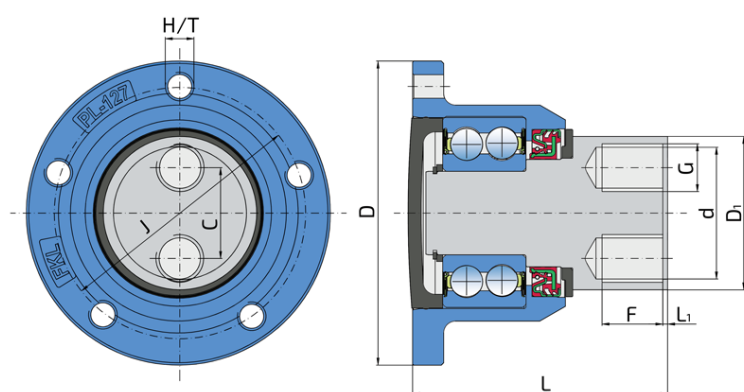

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	106 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	127.3 mm
D1	Spoljni prečnik osovine	64.2 mm
d	Prečnik upusta	55.7 mm
C	Rastojanje između rupa	38 mm
H/T	Otvor/Navoj	M12 mm
G	Unutrašnji navoj	2xM20 mm
L	Ukupna dužina	106.5 mm
L1	Dubina upusta	2 mm
F	Dužina navoja	25 mm
kg	Masa	3.81 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	48.8 kN
Co	Statička nosivost	35.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.483 kN

Zaptivanje

PLASTIČNI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

Plastični poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čelne strane koja je izložena nečistoćama. Plastični poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoća sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

