


Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 211PPB15X1

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

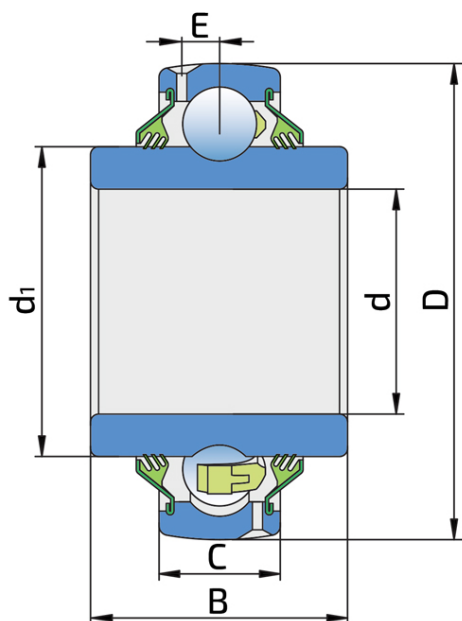

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	2.1878 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	55.58 mm
D	Spoljni prečnik	3.937 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	2.187 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	55.55 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.984 inch
C	Širina spoljnog prstena	25 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.72 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.28 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.1 mm
kg	Masa	0.91 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	43.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.218 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

