


Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 211PPB21

Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

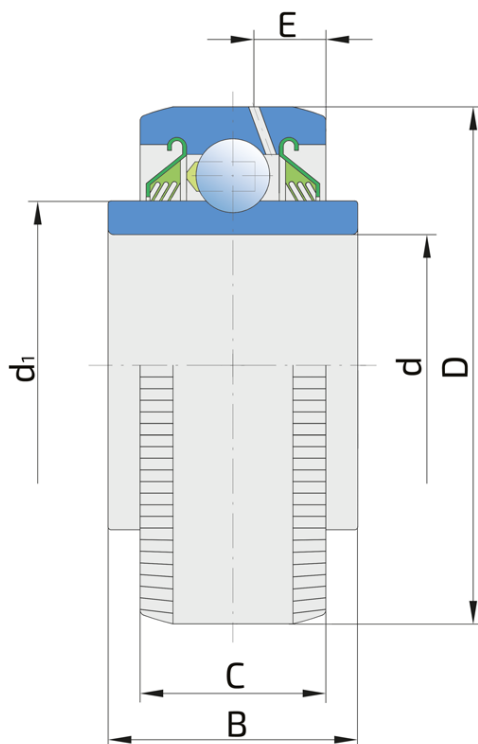

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.78 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	45.21 mm
D	Spoljni prečnik	3.979 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	101.067 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	2.125 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	53.975 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.438 inch
C	Širina spoljnog prstena	36.525 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.72 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	1 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	15.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	43.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
kg	Masa	1.49 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

