


# Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

## GW 210PP4

Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

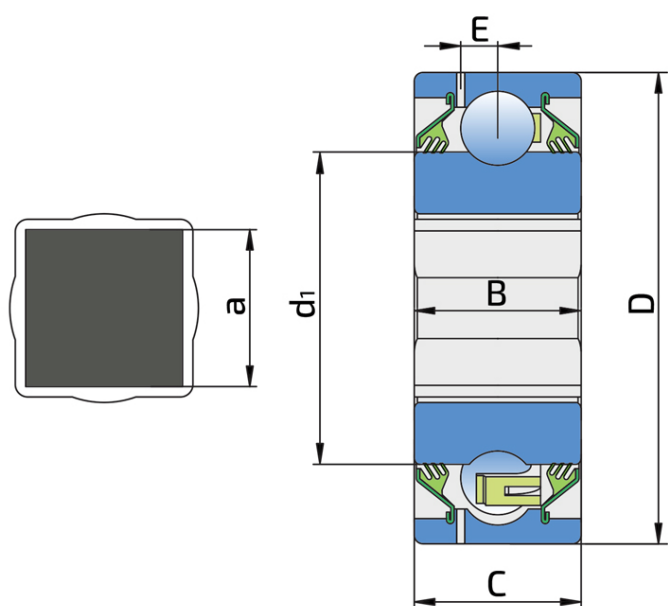

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                          |             |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|
| D    | Spoljni prečnik                                          | 3.5433 inch |
| D    | Spoljni prečnik ležaja                                   | 90 mm       |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                               | 1.188 inch  |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                               | 30.18 mm    |
| C    | Širina spoljnog prstena                                  | 1.188 inch  |
| C    | Širina spoljnog prstena                                  | 30.18 mm    |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena                      | 2.461 inch  |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena                      | 62.5 mm     |
| E    | Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje | 0.25 inch   |
| E    | Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje | 6.3 mm      |
| a    | Veličina osovine                                         | 1.18 inch   |
| a    | Veličina osovine                                         | 30 mm       |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                       | 35 kN       |
| Co   | Statička nosivost                                        | 23.2 kN     |
| kg   | Masa                                                     | 1.048 kg    |

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

