


Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 208PPB8

Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

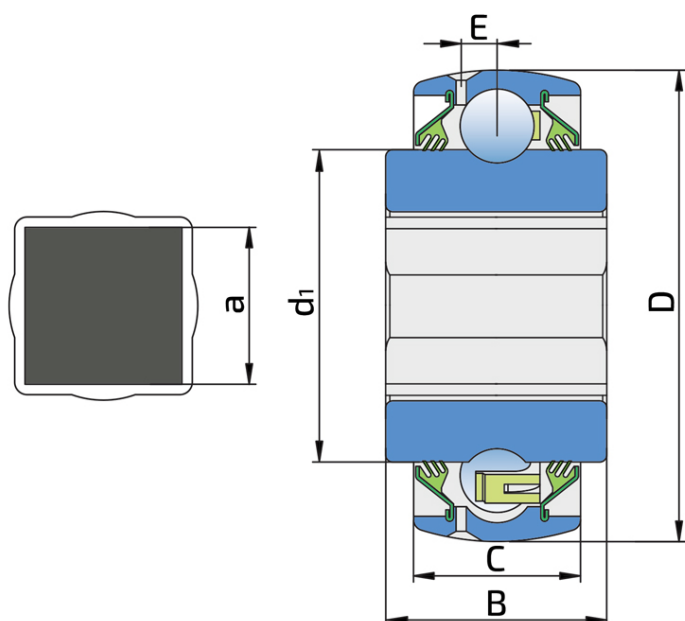

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.1496 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.437 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.1 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.05 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.24 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.15 mm
a	Veličina osovine	1.18 inch
a	Veličina osovine	30 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	32.5 kN
C _o	Statička nosivost	19.8 kN
kg	Masa	0.79 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

