


Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 208PPB17

Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

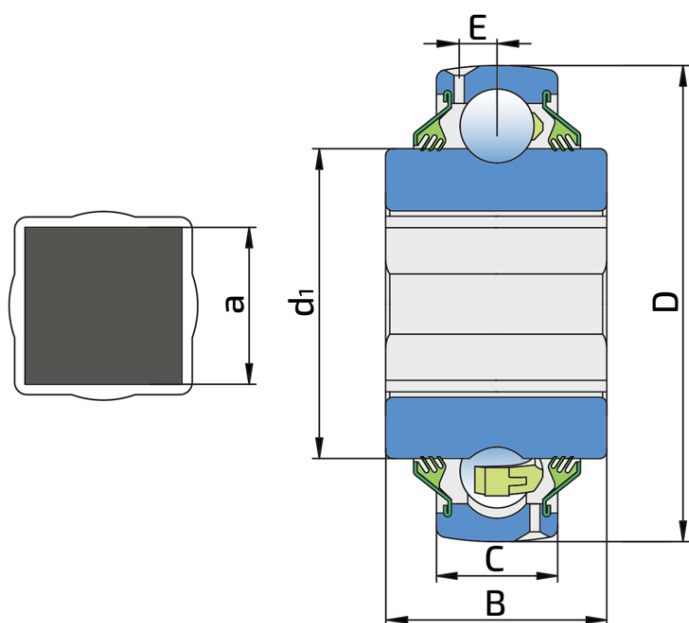

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.3578 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85.74 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.437 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.05 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.26 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.6 mm
a	Veličina osovine	1 1/8 inch
a	Veličina osovine	28.6 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	32.5 kN
C _o	Statička nosivost	19.8 kN
kg	Masa	0.912 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

