


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 209PPB3

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

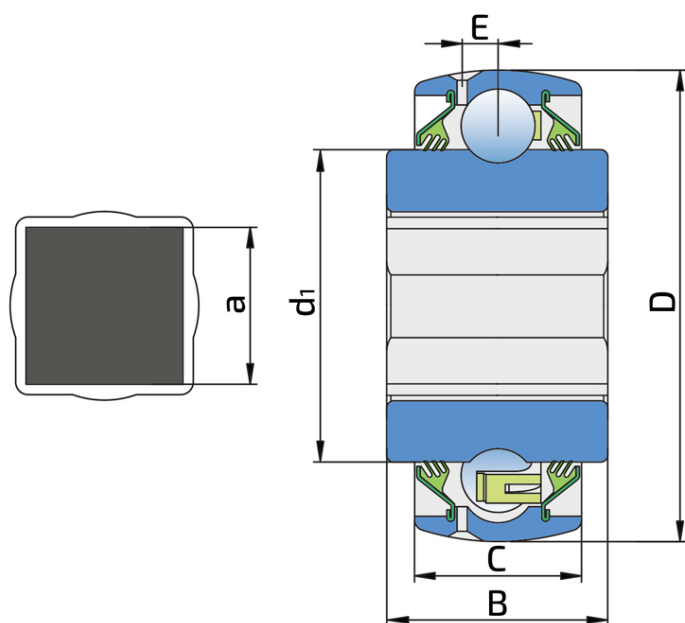

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.3465 дюйм
D	Наружный диаметр	85 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.772 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	45 мм
C	Ширина наружного кольца	1.189 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.2 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.256 дюйм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.5 мм
a	Размер оси	1.18 дюйм
a	Размер оси	30 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
kg	Масса	0.85 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

