
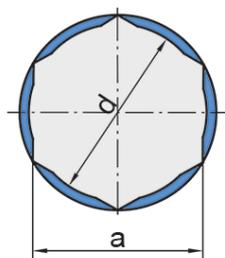


Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

205KRRB2

Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

NULL

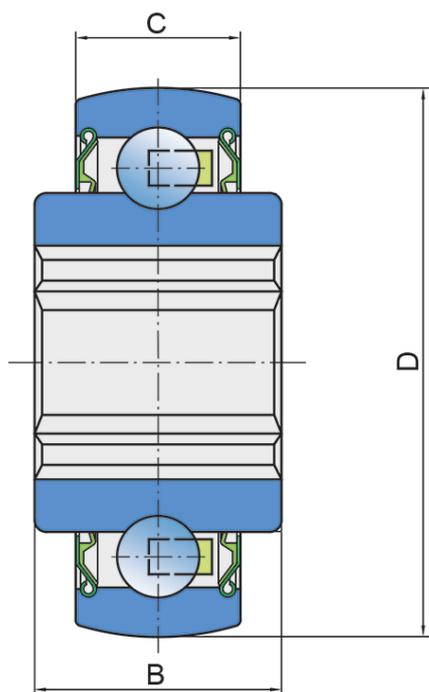

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	2.0472 inch
D	Наружный диаметр	52 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1 inch
B	Ширина внутреннего кольца	25.4 mm
C	Ширина наружного кольца	0.591 inch
C	Ширина наружного кольца	15 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	1.323 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.6 mm
a	Размер оси	7/8 inch
a	Размер оси	22.25 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
kg	Масса	0.2 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

