


Серия с шестигранным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом

205PP13

Серия с шестигранным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом

NULL

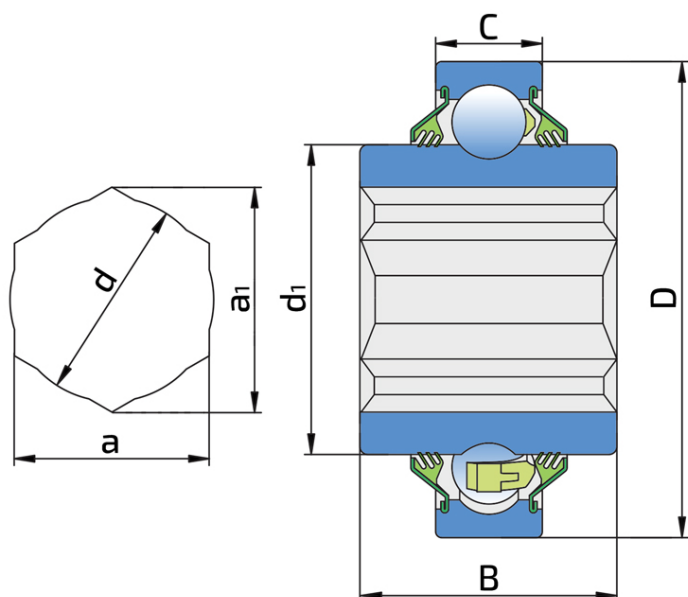

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------|-------------------------------------|-------------|
| D | Наружный диаметр | 2.0472 inch |
| D | Наружный диаметр | 52 mm |
| B | Ширина внутреннего кольца | 1 inch |
| B | Ширина внутреннего кольца | 25.4 mm |
| C | Ширина наружного кольца | 0.591 inch |
| C | Ширина наружного кольца | 15 mm |
| d1 | Наружный диаметр внутреннего кольца | 1.329 inch |
| d1 | Наружный диаметр внутреннего кольца | 33.74 mm |
| a | | 0.875 inch |
| a | Шестигранное отверстие | 22.25 mm |
| a | Размер оси | 7/8 inch |
| a1 | | 1.01 inch |
| a1 | Диагональ шестиугольника | 25.65 mm |
| d | Внутренний диаметр | 0.898 inch |
| d | Внутренний диаметр | 22.8 mm |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 14 kN |
| Co | Статическая грузоподъемность | 7.8 kN |

kg

Macca

0.2 kg

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

