



## Серия с шестигранным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом

### 205PP13

Серия с шестигранным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом

NULL

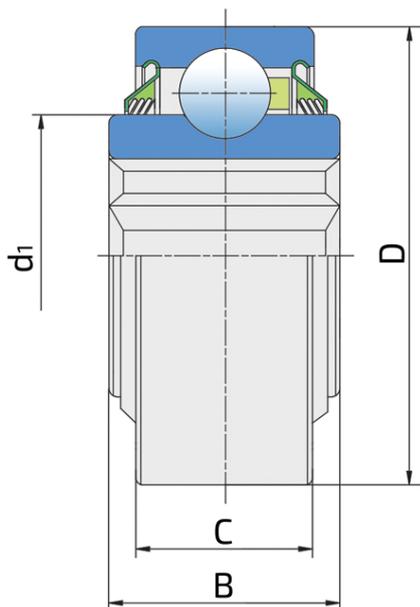

#### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	2.0472 inch
D	Наружный диаметр	52 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1 inch
B	Ширина внутреннего кольца	25.4 mm
C	Ширина наружного кольца	0.591 inch
C	Ширина наружного кольца	15 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	1.323 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.6 mm
a	Размер оси	7/8 inch
a	Размер оси	22.25 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
kg	Масса	0.2 kg

## Zaptivanje

---

### 2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

