
Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

207KPPB3

Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом





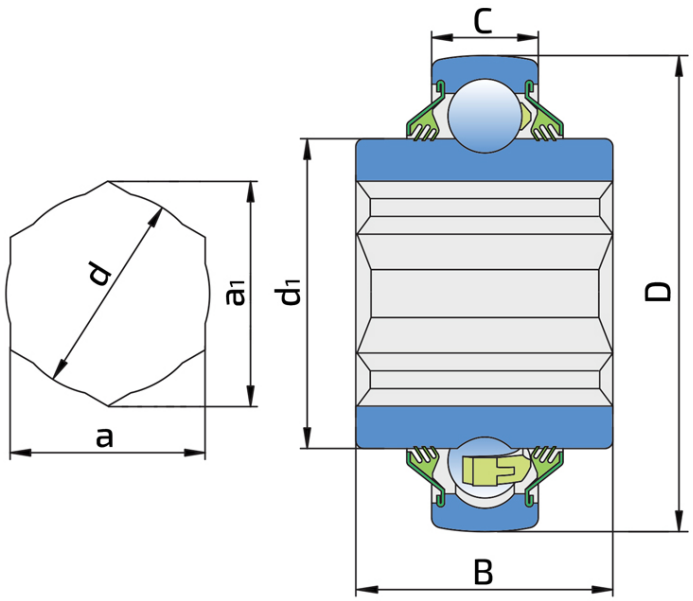

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	2.8346	дюйм
D	Наружный диаметр	72	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.484	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	37.7	мм
C	Ширина наружного кольца	0.669	дюйм
C	Ширина наружного кольца	17	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	1.815	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1	мм
a		1.251	
a	Шестигранное отверстие	31.78	мм
a	Размер оси	1 1/4	дюйм
a1		1.433	
a1	Диагональ шестиугольника	36.4	мм
d	Внутренний диаметр	1.28	дюйм
d	Внутренний диаметр	32.5	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3	кН

kg	Macca	0.4 кг

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

