



Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

207KPPB3

Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

NULL

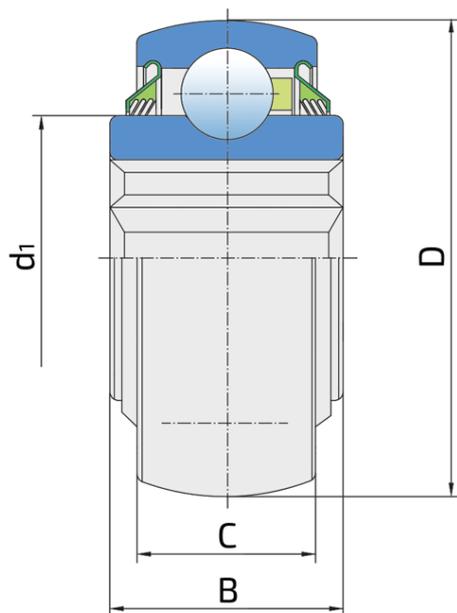

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.1496 inch
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.437 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 mm
C	Ширина наружного кольца	0.709 inch
C	Ширина наружного кольца	18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
a	Размер оси	1 1/4 inch
a	Размер оси	31.78 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
kg	Масса	0.4 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

