


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

BW1-306037

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник
Дисковая борона

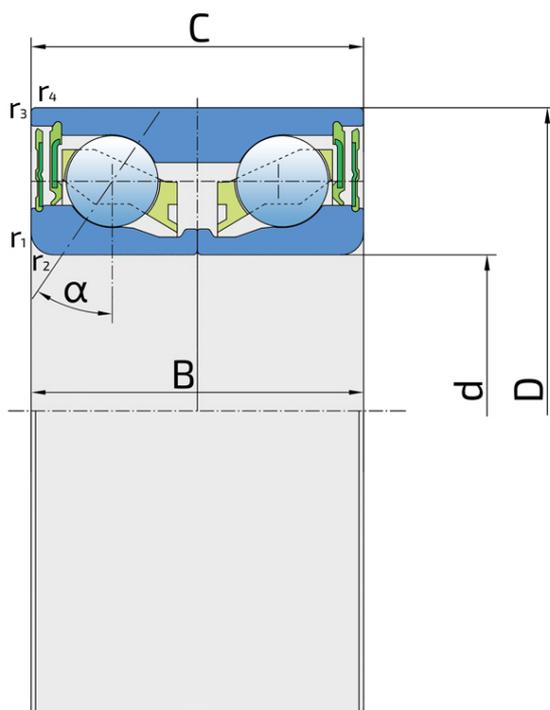

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30 mm
D	Наружный диаметр	60.03 mm
B	Ширина внутреннего кольца	37 mm
C	Ширина наружного кольца	37 mm
α	Угол контакта	34 °
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	2.5 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	0.5 mm
kg	Масса	0.47 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	37.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	26.5 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.113 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ RS УПЛОТНЕНИЕ / ДВОЙНОЕ RS SEAL (4RS)

Уплотнение 4RS в подшипнике представляет собой уплотнительную систему, которая включает четыре резиновых уплотнения (RS) — по два с каждой стороны подшипника. Два уплотнения RS с каждой стороны обеспечивают хорошую защиту от грязи, пыли и влаги, уменьшают утечку смазки, продлевая срок службы подшипника, уменьшают необходимость частой дополнительной смазки.

