
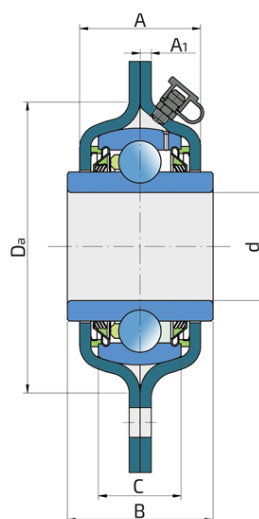


Серия с квадратным отверстием

GWST 209PPB12

Серия с квадратным отверстием

Дисковая борна

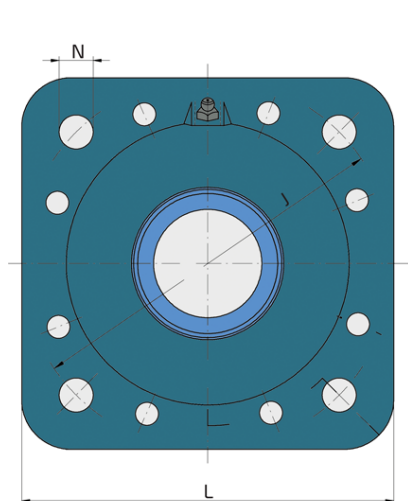

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.765 дюйм
d	Внутренний диаметр	44.831 мм
B	Ширина внутреннего кольца	42.85 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
Da	Центрирующий диаметр	97 мм
L	Общая длина	127 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	39 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	3.5 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	127 мм
N	Диаметр установочного отверстия	13.5 мм
Fr	Радиальная нагрузка	7.7 кН
Fa	Осевая нагрузка	3.8 кН
kg	Масса	1.51 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН

Уплотнение

РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА + Т- УПЛОТНЕНИЕ / Т-УПЛОТНЕНИЕ + РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает длительную защиту подшипника от проникновения загрязнений. Резиновые заглушки защищают пространство между подшипником и жестяным корпусом.

