


Серия с квадратным отверстием

GWST 209PPB28

Серия с квадратным отверстием

Дисковая борона

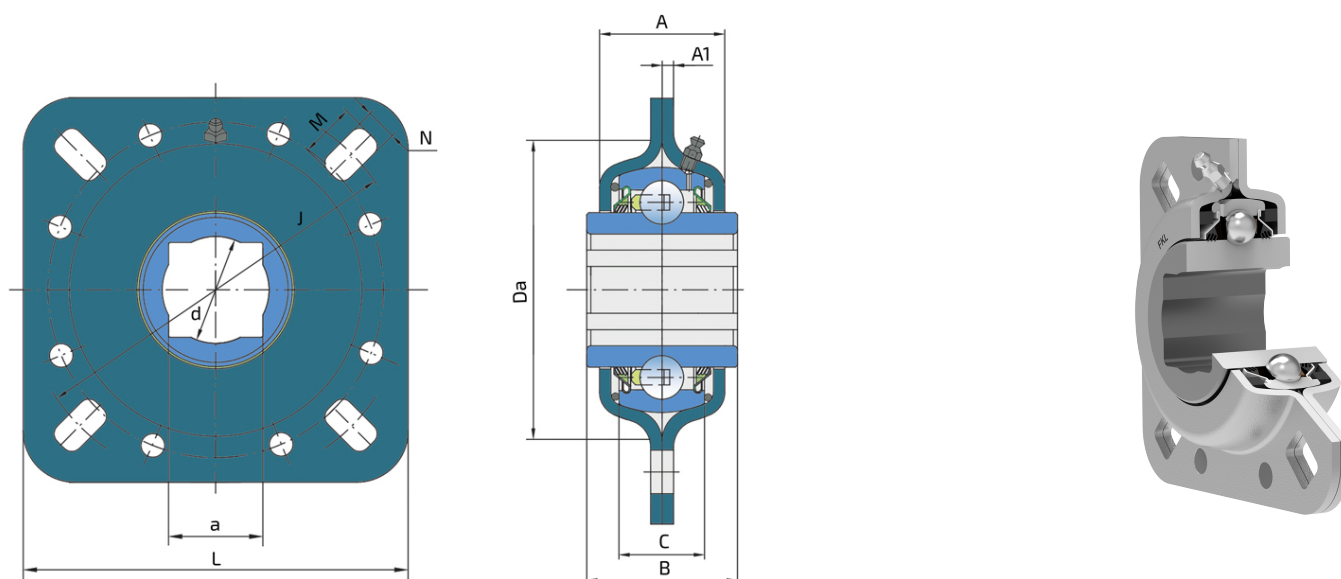

Техническая спецификация

a	Шестигранное отверстие	30 мм
d	Внутренний диаметр	1.252 дюйм
d	Внутренний диаметр	31.8 мм
B	Ширина внутреннего кольца	42.85 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
Da	Центрирующий диаметр	97 мм
L	Общая длина	127 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	39 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	3.5 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	127 мм
N	Диаметр установочного отверстия	13.5 мм
Fr	Радиальная нагрузка	7.7 кН
Fa	Осевая нагрузка	3.8 кН
kg	Масса	1.69 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.857 кН

Уплотнение

O-RING + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + O-RING

Зх кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает длительную защиту подшипника от проникновения загрязнений. Уплотнительные кольца защищают пространство между подшипником и жестяным корпусом.

