
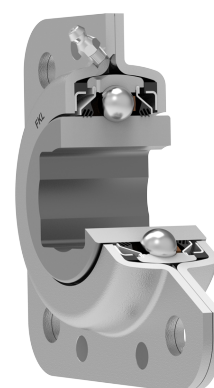
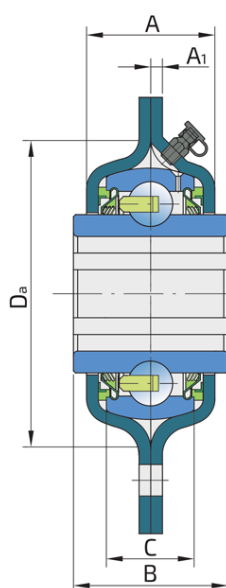


Серия с квадратным отверстием

GWST 209PPB31

Серия с квадратным отверстием

Дисковая борона

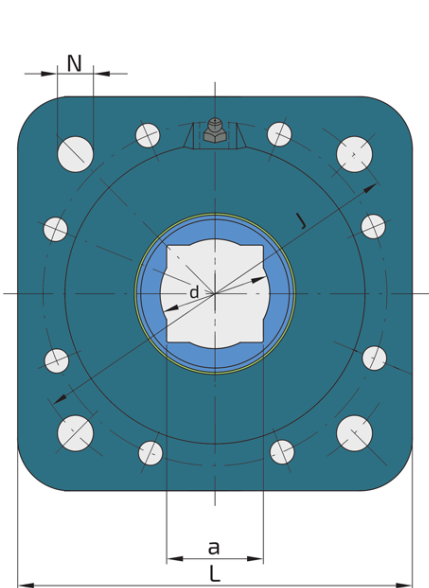

Техническая спецификация

a	Шестигранное отверстие	30 мм
d	Внутренний диаметр	1.2598 дюйм
d	Внутренний диаметр	32 мм
B	Ширина внутреннего кольца	42.85 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
Da	Центрирующий диаметр	97 мм
L	Общая длина	127 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	39 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	3.5 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	127 мм
N	Диаметр установочного отверстия	13.5 мм
Fr	Радиальная нагрузка	7.7 кН
Fa	Осевая нагрузка	3.8 кН
kg	Масса	1.69 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.857 кН

Уплотнение

РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА + Т- УПЛОТНЕНИЕ / Т-УПЛОТНЕНИЕ + РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает длительную защиту подшипника от проникновения загрязнений. Резиновые заглушки защищают пространство между подшипником и жестяным корпусом.

