


Серия с квадратным отверстием

GWST 209PPB39

Серия с квадратным отверстием

Дисковая борона, глубокорыхлитель и культиватор

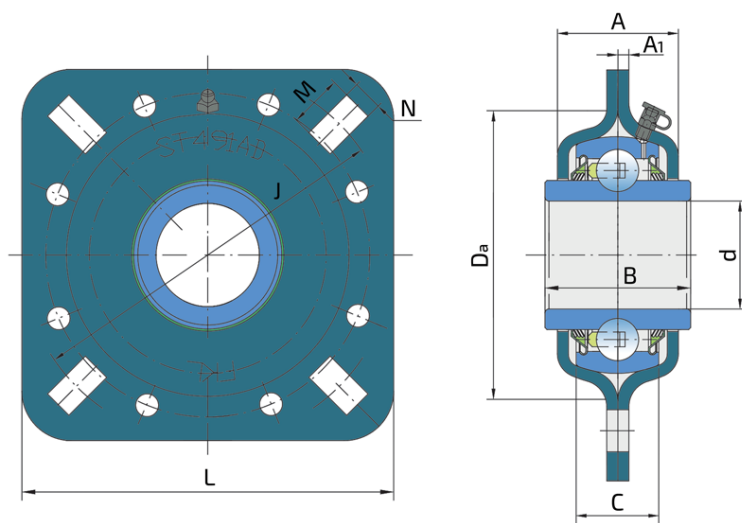

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.5236 дюйм
d	Внутренний диаметр	38.7 мм
B	Ширина внутреннего кольца	42.85 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
Da	Центрирующий диаметр	97 мм
L	Общая длина	127 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	39 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	3.5 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	127 мм
N	Диаметр установочного отверстия	13.5 мм
Fr	Радиальная нагрузка	7.7 кН
Fa	Осевая нагрузка	3.8 кН
kg	Масса	1.63 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

