


# Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

## BW1-357233

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Косилка

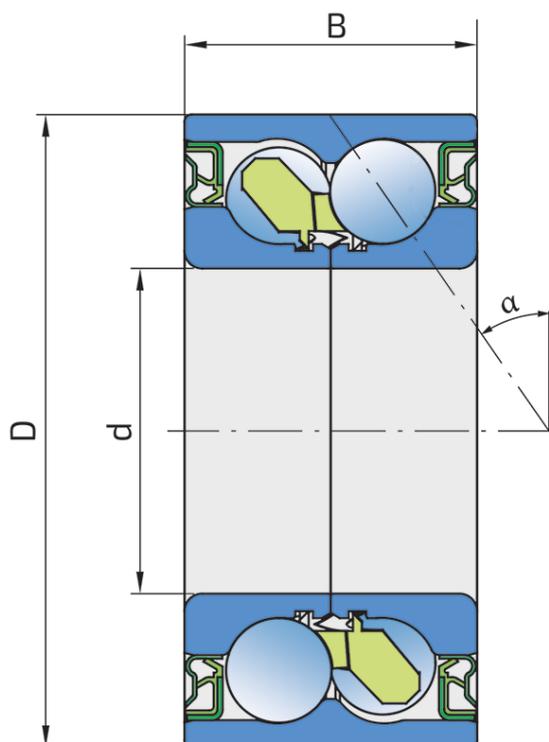

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
D	Наружный диаметр	72.043 mm
B	Ширина внутреннего кольца	33 mm
$\alpha$	Угол контакта	40 °
kg	Масса	0.553 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	47.4 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	38.3 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	1.609 kN

## Zaptivanje

### КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ / КАСЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Кассетное уплотнение с 2-х сторон. Этот способ уплотнения обеспечивает отличную защиту от загрязнений при низком трении. Таким образом подшипники с такой системой уплотнения можно использовать в узлах, требующих большого числа оборотов.

