
Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

BW1-357233

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Косилка



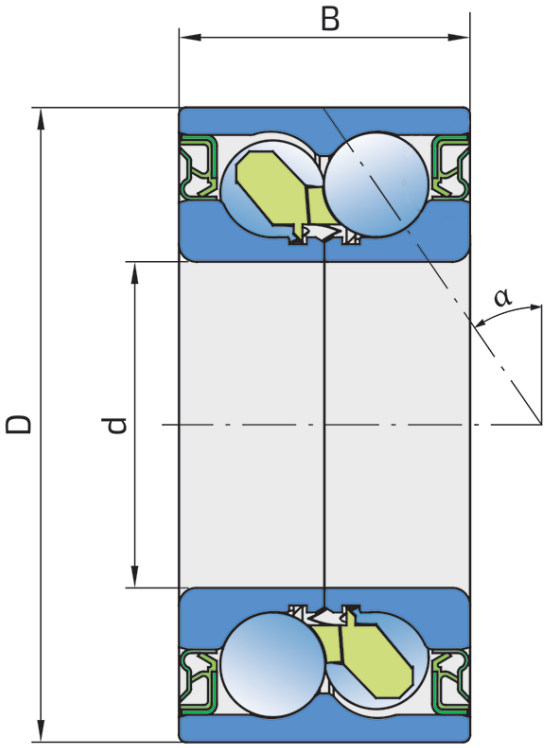



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35	мм
D	Наружный диаметр	72.043	мм
B	Ширина внутреннего кольца	33	мм
α	Угол контакта	40	°
kg	Масса	0.553	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	47.4	кН
Co	Статическая грузоподъемность	38.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.609	кН

Уплотнение

КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ / КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Кассетное уплотнение с 2-х сторон. Этот способ уплотнения обеспечивает отличную защиту от загрязнений при низком трении. Таким образом подшипники с такой системой уплотнения можно использовать в узлах, требующих большого числа оборотов.

