
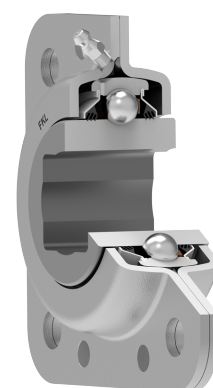
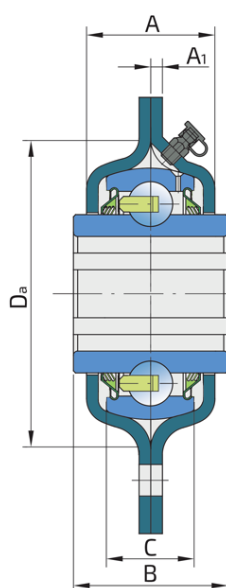


Серия с квадратным отверстием

GWST 211PPB43

Серия с квадратным отверстием

Дисковая борона

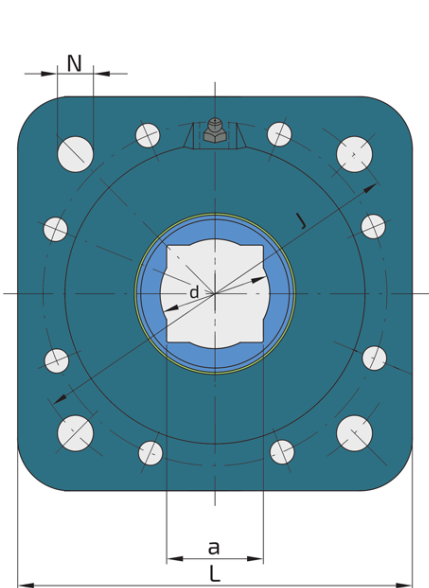

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.7913 дюйм
d	Внутренний диаметр	45.5 мм
B	Ширина внутреннего кольца	55.55 мм
C	Ширина наружного кольца	25 мм
a	Размер оси	40.5 мм
Da	Центрирующий диаметр	113 мм
L	Общая длина	140 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	44.7 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	4 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	140 мм
N	Диаметр установочного отверстия	13.5 мм
Fr	Радиальная нагрузка	9.8 кН
Fa	Осевая нагрузка	5.1 кН
kg	Масса	2.45 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	29 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

