


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3206 B.2RS1

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Дисковая борона

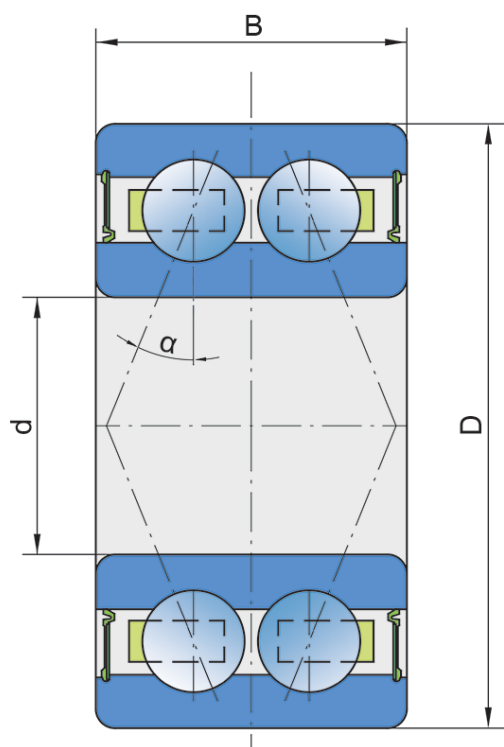

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30 мм
D	Наружный диаметр	62 мм
B	Ширина внутреннего кольца	23.8 мм
α	Угол контакта	30 °
kg	Масса	0.285 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	31 кН
Co	Статическая грузоподъемность	22.2 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.87 кН

Уплотнение

2RS

Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.

