


Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой

UH 209/30 2T.SH

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой
Комбайн

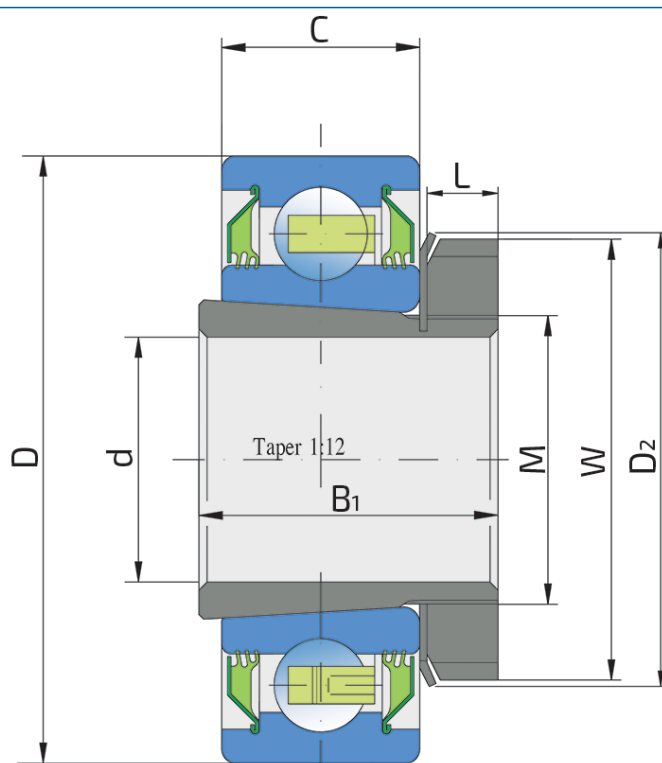

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30 мм
D	Наружный диаметр	85 мм
W	Наружный диаметр гайки	52 мм
D2	Наружный диаметр шайбы	57 мм
B	Ширина внутреннего кольца	23 мм
B1	Ширина закрепительной втулки	35 мм
C	Ширина наружного кольца	23 мм
L	Ширина гайки	8 мм
M	Резьба на втулке	M35x1.5 мм
kg	Масса	0.7 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	33.2 кН
Co	Статическая грузоподъемность	21.6 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.91 кН

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

