


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 020 2S.SH.C30.C3

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом
Комбайн

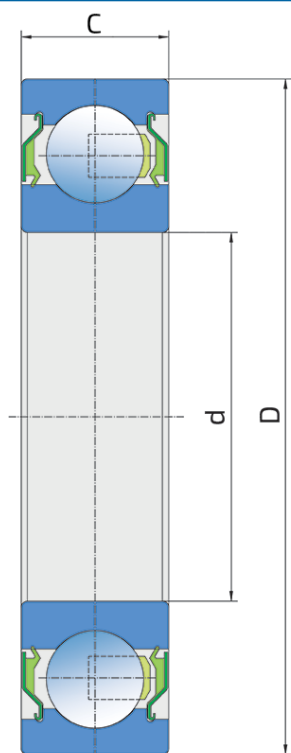

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	100 мм
D	Наружный диаметр	150 мм
C	Ширина наружного кольца	30 мм
B	Ширина внутреннего кольца	30 мм
kg	Масса	1.48 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	63.7 кН
Co	Статическая грузоподъемность	54 кН
Pu	Предел усталостной прочности	2.27 кН

Уплотнение

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

