Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 209 2S.H.T.C21

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

Комбайн



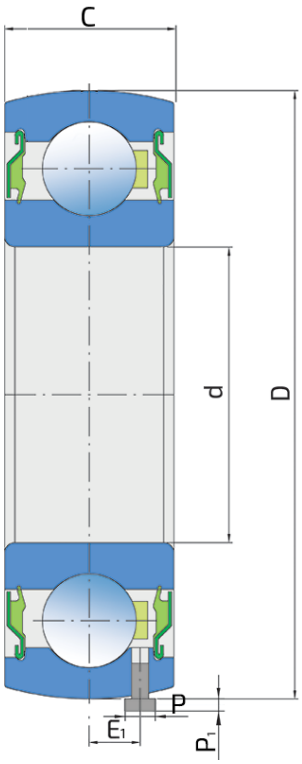



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45	мм
D	Наружный диаметр	85	мм
C	Ширина наружного кольца	21	мм
B	Ширина внутреннего кольца	21	мм
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	6.5	мм
P	Диаметр стопорного штифта	3	мм
P1	Высота стопорного штифта	2	мм
kg	Масса	0.415	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	33.2	кН
Co	Статическая грузоподъемность	21.6	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.91	кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)



Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.