
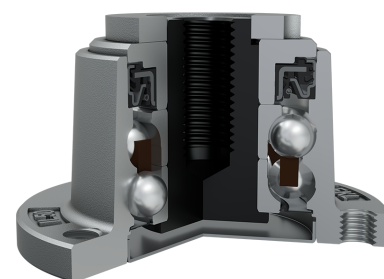


Двухрядный шарикоподшипник с разъемным внутренним кольцом .

IL50A-98/3T-M20-R5

Двухрядный шарикоподшипник с разъемным внутренним кольцом .

Сеялки для мелкосемянных культур, однодисковые сеялки, дисковые бороны

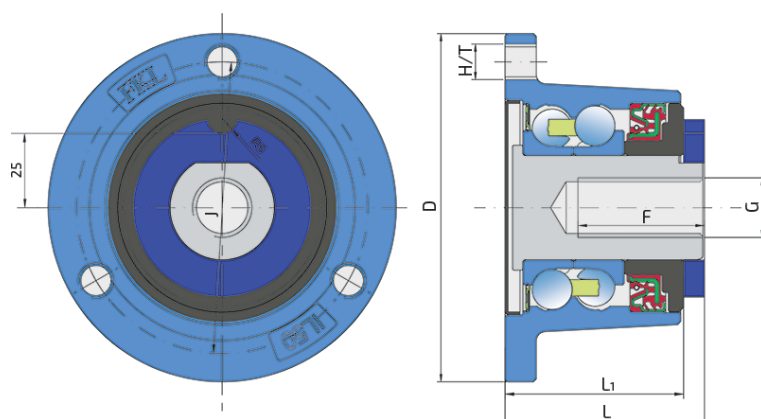

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	98 мм
D	Наружный диаметр	117 мм
H/T	Отверстие/Резьба	12 мм
G	Внутренняя резьба	20 мм
L	Общая длина	67 мм
L1	Общая длина фланца	60 мм
F	Длина резьбовой части	42.5 мм
kg	Масса	2.339 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	60 кН
Co	Статическая грузоподъемность	45.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.924 кН

Уплотнение

IL50S-Металлическая крышка-RS-уплотнение-кассетное уплотнение-кованая крышка

Металлическая крышка и RS уплотнение с основной стороны и кассетное уплотнение и кованая крышка с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Металлическая крышка и RS уплотнение вместе с установленным диском исключают возможность загрязнения с основной стороны. Кассетное уплотнение разработано для работы в тяжелых и неблагоприятных условиях. Наружный диаметр, состоящий наполовину из металла и наполовину из резины, обеспечивает надежную фиксацию уплотнения в отверстии и улучшает его герметичность. Внутренний диаметр покрыт резиной, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка обеспечивает дополнительную надежную защиту кассетного уплотнения от механических повреждений. Такое уплотнение обеспечивает максимальную защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

