


# СТУПИЦА AGRO POINT

## IL50A-122/6H-M24x2-R616

СТУПИЦА AGRO POINT

Дисковая борона

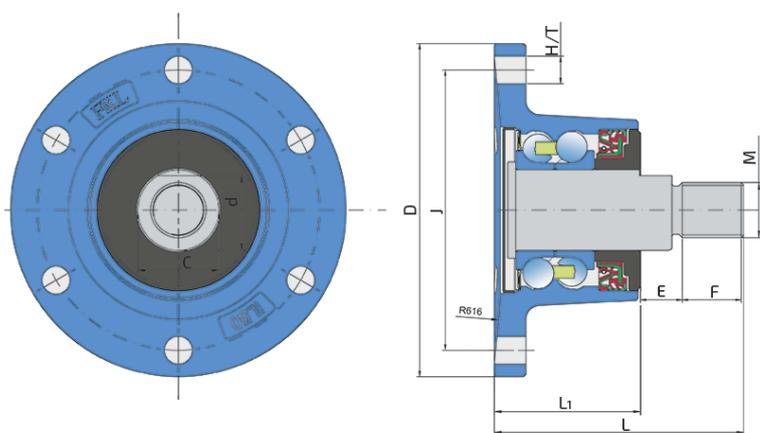

### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	122 mm
D	Наружный диаметр	145 mm
H/T	Отверстие/Резьба	12 mm
d	Внутренний диаметр	32.5 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	35 mm
M	Наружная резьба	M24x2 mm
L	Общая длина	107.7 mm
L1	Общая длина фланца	63.2 mm
E	Длина отверстия D-образной формы	18 mm
F	Длина резьбовой части	25.5 mm
kg	Масса	3.124 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	60 kN
Co	Статическая грузоподъемность	45.8 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.924 kN

## Zaptivanje

### IL50S-Металлическая крышка-RS-уплотнение-кассетное уплотнение-кованая крышка

Металлическая крышка и RS уплотнение с основной стороны и кассетное уплотнение и кованая крышка с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Металлическая крышка и RS уплотнение вместе с установленным диском исключают возможность загрязнения с основной стороны. Кассетное уплотнение разработано для работы в тяжелых и неблагоприятных условиях. Наружный диаметр, состоящий наполовину из металла и наполовину из резины, обеспечивает надежную фиксацию уплотнения в отверстии и улучшает его герметичность. Внутренний диаметр покрыт резиной, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка обеспечивает дополнительную надежную защиту кассетного уплотнения от механических повреждений. Такое уплотнение обеспечивает максимальную защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

