
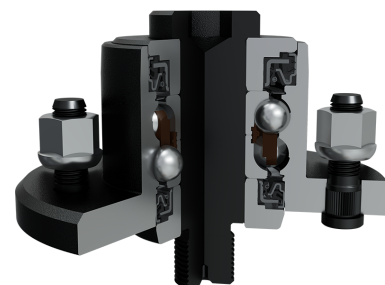
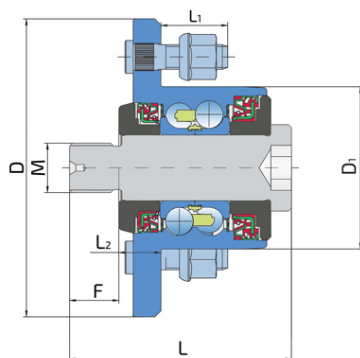


СТУПИЦА AGRO POINT

IL50B-108/5T-M24x2-RH(LH)

СТУПИЦА AGRO POINT

Сеялка



Техническая спецификация

| | | |
|------|---|----------|
| J | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия | 108 мм |
| D | Наружный диаметр | 145 мм |
| D1 | Центральное отверстие на диске | 79 мм |
| M | Наружная резьба | M24x2 мм |
| L | Общая длина | 108 мм |
| L1 | Длина резьбы шпильки | 32.5 мм |
| L2 | Расстояние от монтажной поверхности до поверхности, устанавливаемой на диск | 20.5 мм |
| D3 | Наружный диаметр корпуса ступицы | 79 мм |
| F | Длина резьбовой части | 24 мм |
| kg | Масса | 3.985 кг |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 60 кН |
| Co | Статическая грузоподъемность | 45.8 кН |
| Pu | Предел усталостной прочности | 1.924 кН |

Уплотнение

КОВАНЯЯ КРЫШКА+КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+УПЛОТНЕНИЕ RS / УПЛОТНЕНИЕ RS+КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНЯЯ КРЫШКА

Уплотнение RS-типа и кассетное уплотнение с защитной крышкой с обеих сторон обеспечивают одинаковую защиту от проникновения загрязнений.

Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы.

Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовлена из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений

