
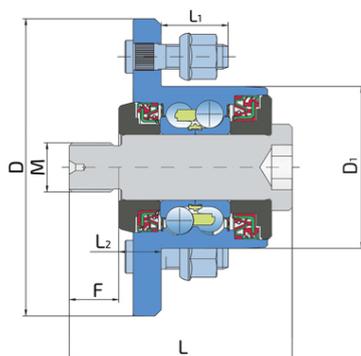


# СТУПИЦА AGRO POINT

## IL50B-108/5T-M24x2-RH(LH)

СТУПИЦА AGRO POINT

Сеялка



### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	108 mm
D	Наружный диаметр	145 mm
D1	Центральное отверстие на диске	79 mm
M	Наружная резьба	M24x2 mm
L	Общая длина	108 mm
L1	Длина резьбы шпильки	32.5 mm
L2	Расстояние от монтажной поверхности до поверхности, устанавливаемой на диск	20.5 mm
D3	Наружный диаметр корпуса ступицы	79 mm
F	Длина резьбовой части	24 mm
kg	Масса	3.985 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	60 kN
Co	Статическая грузоподъемность	45.8 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.924 kN

## Zaptivanje

### КОВАНЯЯ КРЫШКА+КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+УПЛОТНЕНИЕ RS / УПЛОТНЕНИЕ RS+КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНЯЯ КРЫШКА

Уплотнение RS-типа и кассетное уплотнение с защитной крышкой с обеих сторон обеспечивают одинаковую защиту от проникновения загрязнений.

Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы.

Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовлена из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений

