


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3307 B.2RS1

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник
Дисковая борона

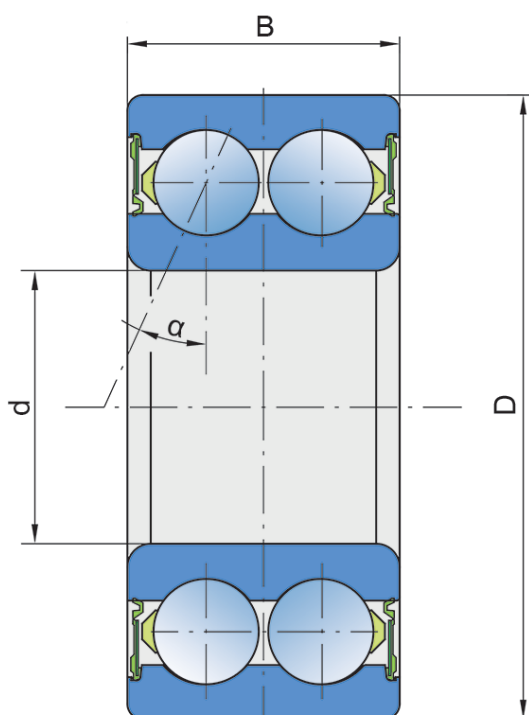

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35 мм
D	Наружный диаметр	80 мм
B	Ширина внутреннего кольца	34.9 мм
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.7 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	48.8 кН
Co	Статическая грузоподъемность	35.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.5 кН

Уплотнение

2RS

Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.

