
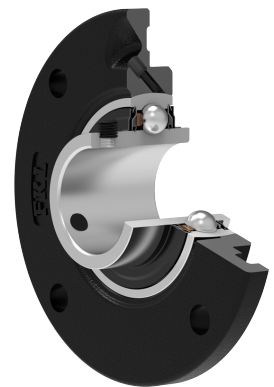


Корпусные узлы LEGS, подшипниковые узлы с четырьмя болтами, чугунный корпус, центрирующий штифт, установочный винт во внутреннем кольце, F-уплотнения

LEGS 214 2F

Корпусные узлы LEGS, подшипниковые узлы с четырьмя болтами, чугунный корпус, центрирующий штифт, установочный винт во внутреннем кольце, F-уплотнения
Комбайн

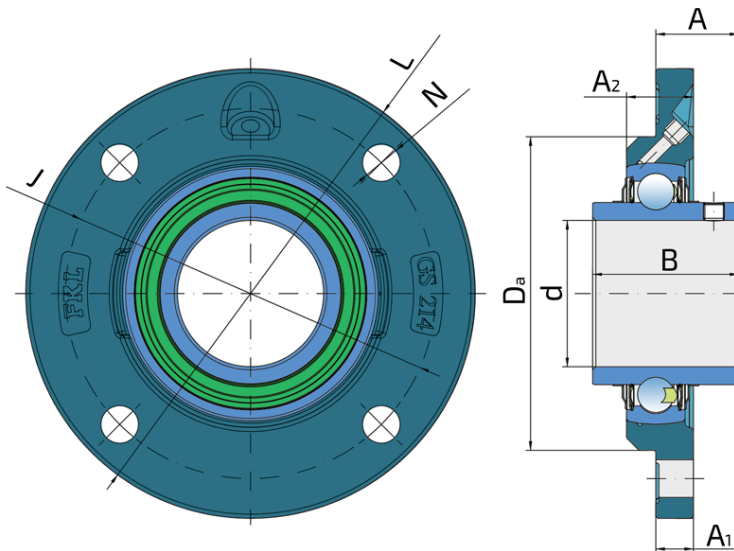

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	69.9 мм
Da	Центрирующий диаметр	150 мм
L	Диаметр корпусов	215 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	39.7 мм
A1	Толщина фланца корпуса	18 мм
A2	Высота корпуса	32 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	177 мм
N	Диаметр отверстия	18 мм
B	Ширина внутреннего кольца	69.9 мм
kg	Масса	4.889 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	62.4 кН
Co	Статическая грузоподъемность	44 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.848 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

