


# Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

## XS 5203.B-2T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

NULL

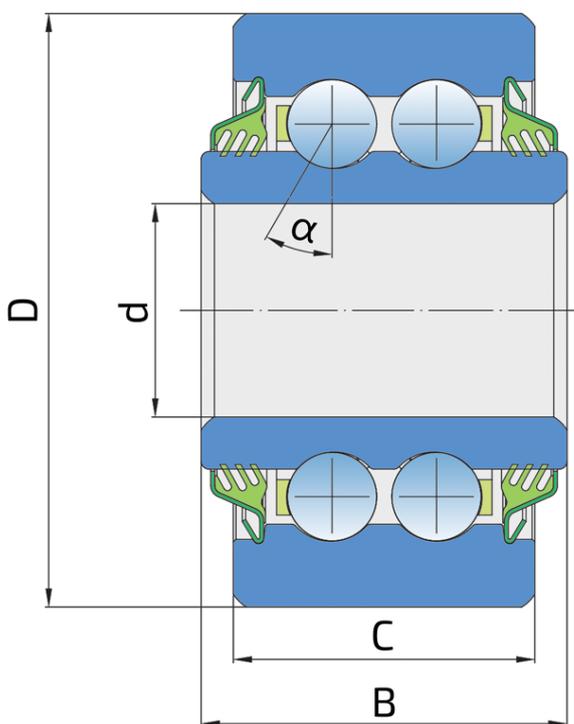

### Tehničke Specifikacije

|                  |                               |           |
|------------------|-------------------------------|-----------|
| d                | Внутренний диаметр            | 16.26 mm  |
| D                | Наружный диаметр              | 45.23 mm  |
| B                | Ширина внутреннего кольца     | 27.66 mm  |
| C                | Ширина наружного кольца       | 22.8 mm   |
| kg               | Масса                         | 0.18 kg   |
| C <sub>dyn</sub> | Динамическая грузоподъемность | 14.21 kN  |
| C <sub>0</sub>   | Статическая грузоподъемность  | 8.8 kN    |
| P <sub>u</sub>   | Предел усталостной прочности  | 0.3696 kN |
| α                | Угол контакта                 | 30 °      |

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

