
Корпусные узлы LYGS, подшипниковые узлы с четырьмя болтами, чугунный корпус, центрирующий штифт, F-уплотнения


LYGS 308 2F


Корпусные узлы LYGS, подшипниковые узлы с четырьмя болтами, чугунный корпус, центрирующий штифт, F-уплотнения

Комбайн



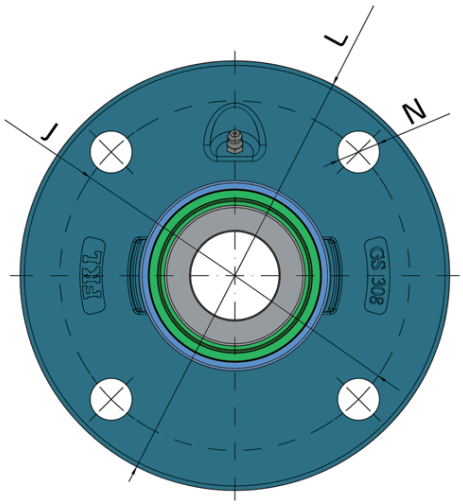

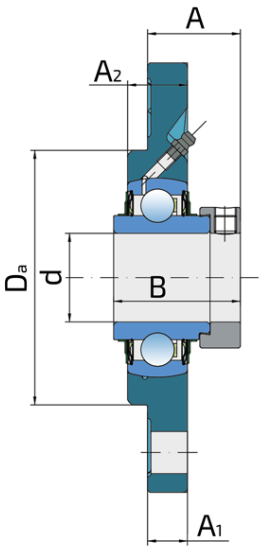

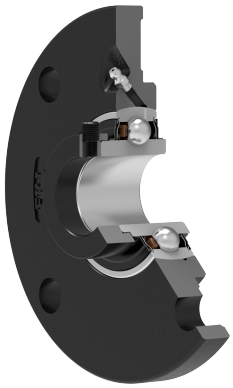


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40	мм
Da	Центрирующий диаметр	115	мм
L	Диаметр корпусов	194	мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	41.9	мм
A1	Толщина фланца корпуса	18	мм
A2	Высота корпуса	27	мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	158	мм
N	Диаметр отверстия	19	мм
B	Ширина внутреннего кольца	57.2	мм
kg	Масса	3.721	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	41	кН
Co	Статическая грузоподъемность	24	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.008	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)



Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиноворй частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защишает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).