


# СТУПИЦА AGRO POINT

## IL20-80/6H-B16

СТУПИЦА AGRO POINT

Сеялка

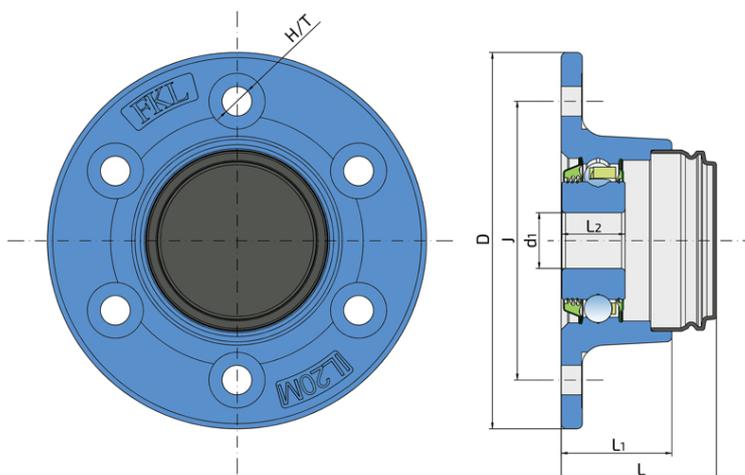

### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	80 mm
D	Наружный диаметр	108 mm
H/T	Отверстие/Резьба	16x6 mm
d1	Внутренний диаметр	16 mm
L	Общая длина	44.2 mm
L1	Общая длина фланца	31.5 mm
L2	Ширина подшипника	18 mm
kg	Масса	0.69 kg
Sdyn	Динамическая грузоподъемность	22 kN
So	Статическая грузоподъемность	15.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.64 kN

## Zaptivanje

### 3-х кромочное уплотнение-S-уплотнение-металлическая защитная крышка

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и S- уплотнение и металлическая защитная крышка с передней стороны. 3-х кромочное уплотнение с основной стороны, также защищенное диском, предохраняет подшипник от загрязнений. S уплотнение и металлическая крышка с передней стороны исключает попадание загрязнений в подшипник.

