
Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец


IL35-88/4T-04

Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

Сеялки и разбрасыватель органических удобрений



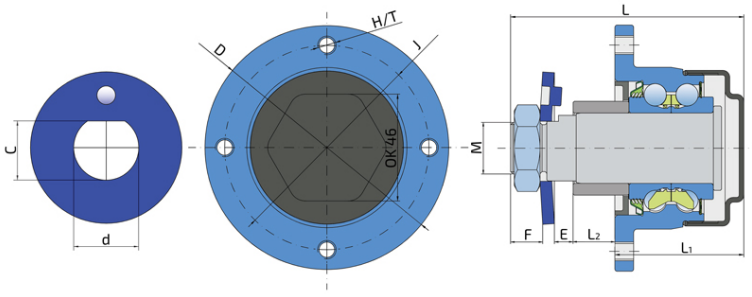

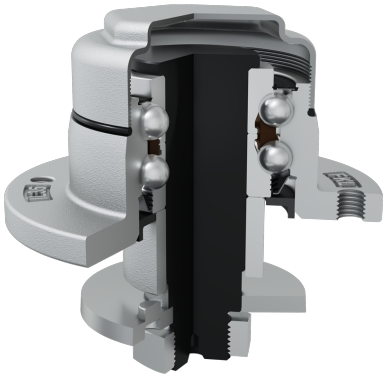


Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	88	мм
D	Наружный диаметр	105	мм
H/T	Отверстие/Резьба	4xM8x1.25	мм
d	Внутренний диаметр	30	мм
C	Размер отверстия D-образной формы	24.7	мм
M	Наружная резьба	M22x1.5	мм
L	Общая длина	99.5	мм
L1	Общая длина фланца	55	мм
L2	Расстояние от опоры машины до диска	17,8	мм
E	Длина отверстия D-образной формы	8	мм
F	Длина резьбовой части	13.5	мм
kg	Масса	1.75	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	37.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	26.5	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.11	кН

Уплотнение

ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА+Т УПЛОТНЕНИЕ / RS УПЛОТНЕНИЕ+ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА



Пластмассовая крышка и 3-х кромочное уплотнением с основной стороны и уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны. Пластмассовая крышка с основной стороны защищает уплотнение от механических повреждений. 3-кромочное уплотнение с основной стороны с установленным диском, защищает подшипник от загрязнения. Уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны предотвращает попадание загрязнений в подшипник.