


Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

IL35-88/4T-04

Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

Сеялки и разбрасыватель органических удобрений

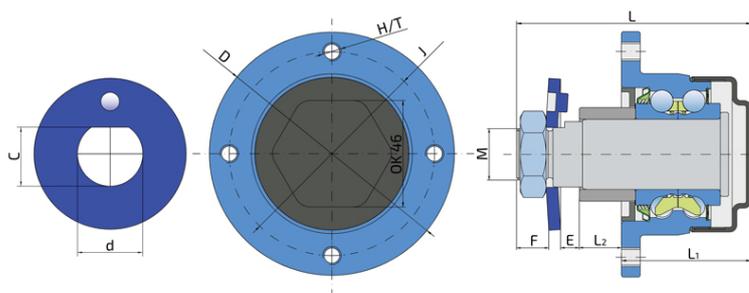

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	88 mm
D	Наружный диаметр	105 mm
H/T	Отверстие/Резьба	4xM8x1.25 mm
d	Внутренний диаметр	30 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	24.7 mm
M	Наружная резьба	M22x1.5 mm
L	Общая длина	99.5 mm
L1	Общая длина фланца	55 mm
L2	Расстояние от опоры машины до диска	17,8 mm
E	Длина отверстия D-образной формы	8 mm
F	Длина резьбовой части	13.5 mm
kg	Масса	1.75 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	37.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	26.5 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.11 kN

Zaptivanje

ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА+Т УПЛОТНЕНИЕ / RS УПЛОТНЕНИЕ+ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Пластмассовая крышка и 3-х кромочное уплотнением с основной стороны и уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны. Пластмассовая крышка с основной стороны защищает уплотнение от механических повреждений. 3-кромочное уплотнение с основной стороны с установленным диском, защищает подшипник от загрязнения. Уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны предотвращает попадание загрязнений в подшипник.

