
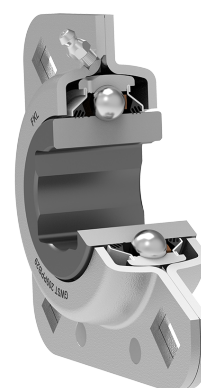


Серия с квадратным отверстием

GWST 209PPB29

Серия с квадратным отверстием

Культиватор, дисковая борона

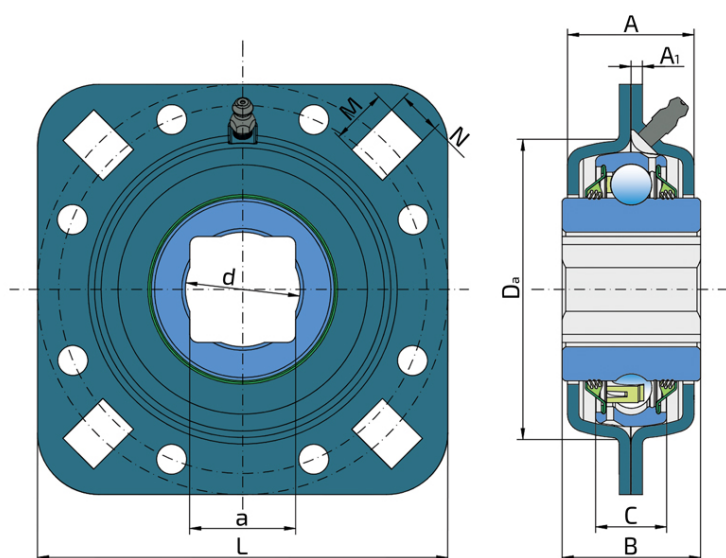

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.3976 дюйм
d	Внутренний диаметр	35.5 мм
B	Ширина внутреннего кольца	42.85 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
a	Размер оси	32.8 мм
Da	Центрирующий диаметр	97 мм
L	Общая длина	127 мм
A	Общая ширина	39 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	3.5 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	127 мм
N	Размер прямоугольного отверстия	13.5 мм
M	Размер прямоугольного отверстия	17.5 мм
Fr	Радиальная нагрузка	7.7 кН
Fa	Осевая нагрузка	3.8 кН
kg	Масса	1.63 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.857 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

