


Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий обработки почвы

IL70-170/6H-M33x2

Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий обработки почвы

Дисковая борона

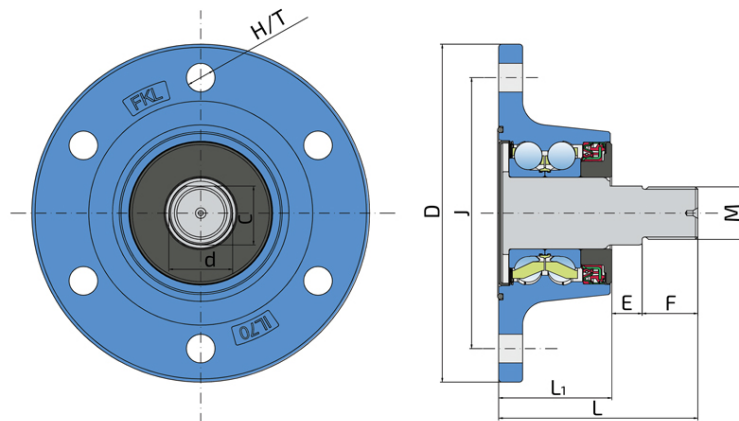

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	170 мм
D	Наружный диаметр	212 мм
H/T	Отверстие/Резьба	6x18 мм
d	Внутренний диаметр	40 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	37 мм
M	Наружная резьба	M33x2 мм
L	Общая длина	125 мм
L1	Общая длина фланца	71 мм
E	Длина отверстия D-образной формы	19 мм
F	Длина резьбовой части	35 мм
kg	Масса	7.362 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	94.45 кН
Co	Статическая грузоподъемность	77.88 кН
Pu	Предел усталостной прочности	3.271 кН

Уплотнение

**O-RING+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+ УПЛОТНЕНИЕ RS / КАССЕТНОЕ
УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНАЯ КРЫШКА**

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа с установочной стороны и кассетное уплотнение, кованая крышка с другой стороны, которая подвергается загрязнению. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа вместе с диском исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы. Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовлена из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

