
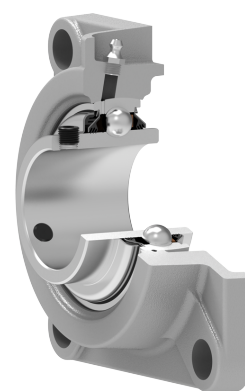


Подшипниковый узел Armor

LEFG 211 TDT

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение / Прикатывающий каток

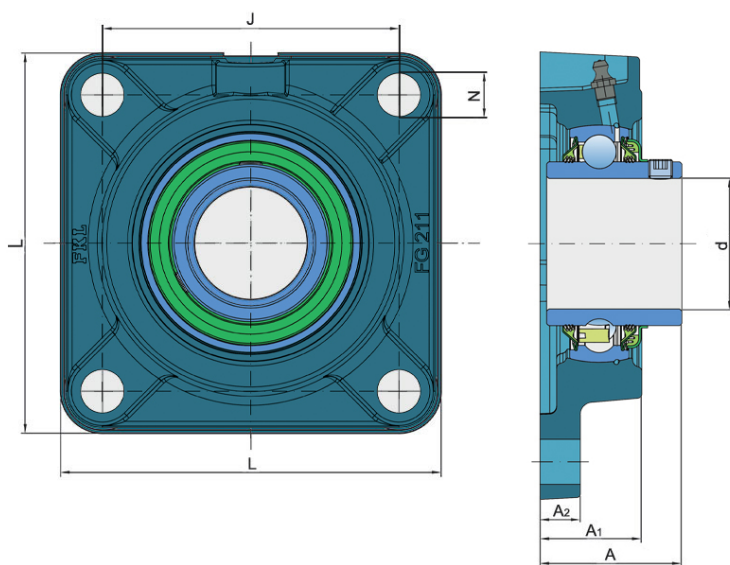

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	55 мм
A1	Общая ширина корпуса	43 мм
A2	Толщина фланца корпуса	17 мм
J	Расстояние между отверстиями	130 мм
L	Общая длина	162 мм
N	Диаметр отверстия	19 мм
A	Общая ширина	59.8 мм
kg	Масса	3.55 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.6 кН
Co	Статическая грузоподъемность	29 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.218 кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

