


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

## LE 206 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

NULL

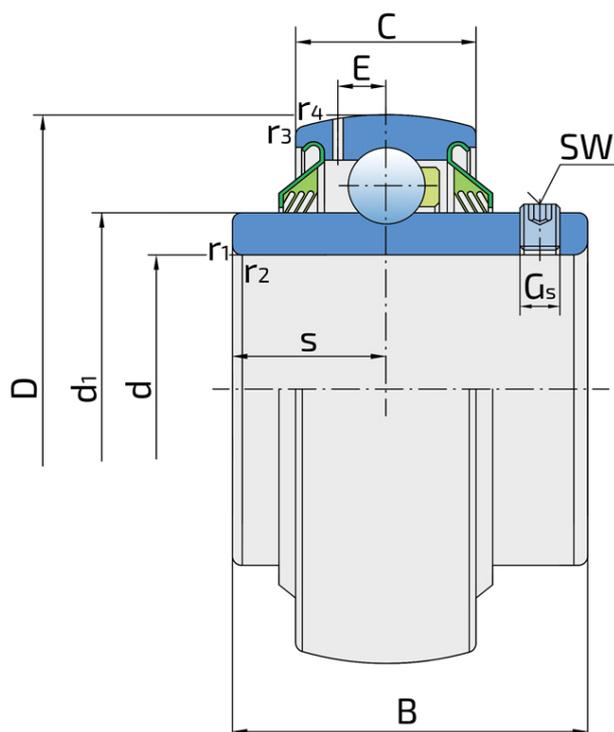

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30 mm
D	Наружный диаметр	62 mm
B	Ширина внутреннего кольца	38.1 mm
C	Ширина наружного кольца	18 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	15.9 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	39.7 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	5.1 mm
Gs	Винт	M6x0.75 mm
sw	Размер шестигранного ключа для винта	3 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	0.6 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	0.6 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	19.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	11.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.475 kN
kg	Масса	0.28 kg

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

