


Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

LE 210 2TB

Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

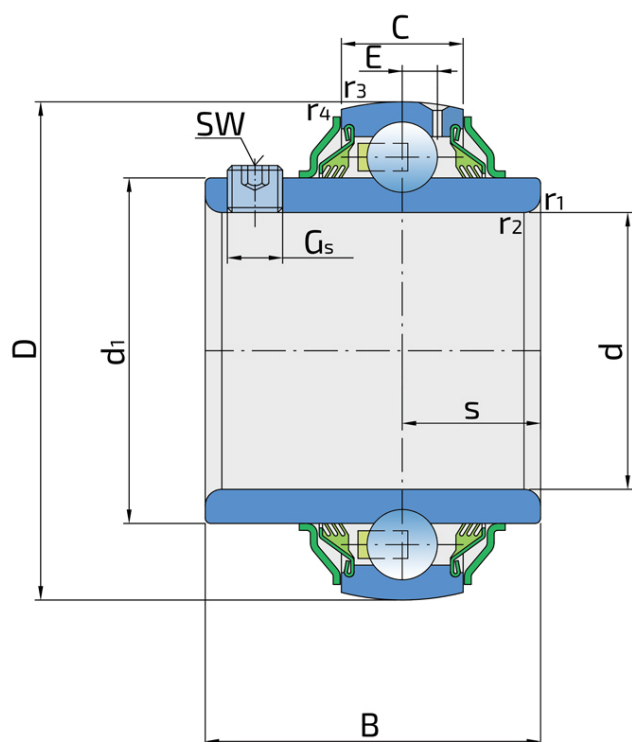

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50 мм
D	Наружный диаметр	90 мм
B	Ширина внутреннего кольца	51.6 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	19 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.4 мм
Gs	Винт	M10x1 мм
sw	Размер шестигранного ключа для винта	5 мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 мм
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	1.5 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1 кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.98 кН
kg	Масса	0.69 кг

Уплотнение

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+ УПЛОТНЕНИЕ Т / УПЛОТНЕНИЕ Т + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

3-х кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

