Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой

GW 211PP25

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой

Дисковая борона



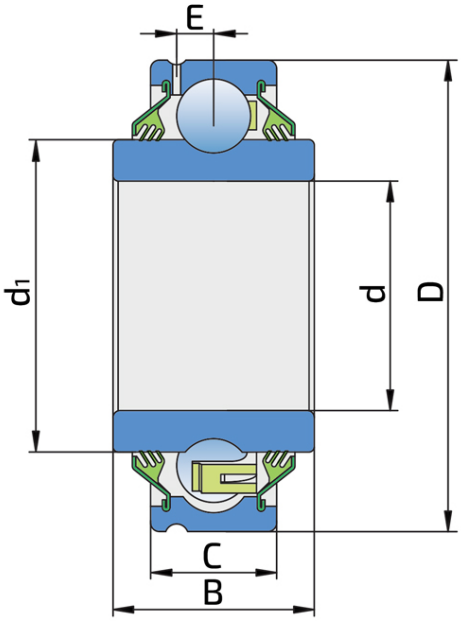



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.78	дюйм
d	Внутренний диаметр	45.212	мм
D	Наружный диаметр	3.94	дюйм
D	Наружный диаметр	100	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.75	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	44.5	мм
C	Ширина наружного кольца	1.31	дюйм
C	Ширина наружного кольца	33.34	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.72	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.28	дюйм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.1	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	29	кН
kg	Масса	1.11	кг

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

