Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 211 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом



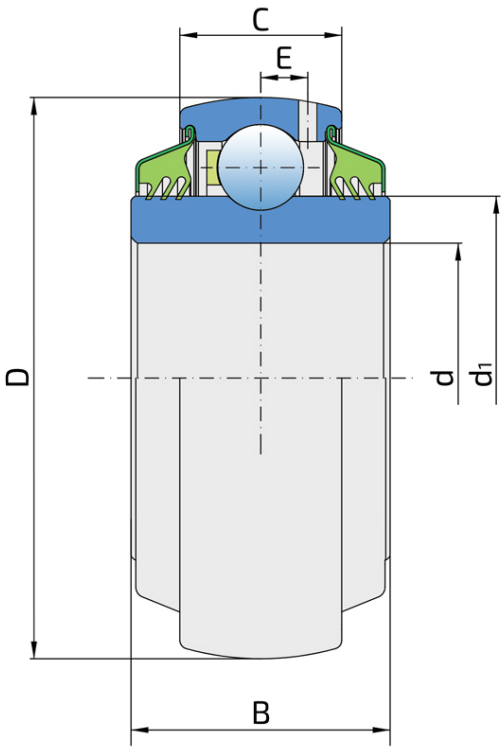



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	55	мм
D	Наружный диаметр	100	мм
B	Ширина внутреннего кольца	40	мм
C	Ширина наружного кольца	25	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.6	кН
Co	Статическая грузоподъемность	29	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.25	кН
kg	Масса	0.79	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ T/ УПЛОТНЕНИЕ T (2T)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

